


Modern-Line

Kantenausführung:	3-seitiger Sonderfalz Kanten leicht gerundet / Raumhoch 2-seitiger Falz
Innenlage:	Röhrenspan mit 4-seitigen Holzrahmen
Decklage:	Faserplatte
Türblattstärke:	45mm +/- 1mm
Zarge:	25mm MDF
Türblattoberfläche:	Grundierung/2 fache Decklackierung
Stockstärke:	25mm
Verkleidungsbreite	60/70/80mm, stärke ca. 21mm
Gewicht:	ca. 20 kg/m ²
Schloß:	Magnetfallenschloß Gege Cludo
Bänder:	verdeckt liegende Simons Tectus Bänder
Dichtung:	Weiß
Klimaklasse:	a
Verpackung:	lose verpackt und Foliert
Einbaumöglichkeiten:	Trockenbau/Ziegelmassiv/Beton/KLH/
Montagezubehör:	verbindungsdübel, Schrauben und eckverbinder
Oberflächenmöglichkeiten:	Furnier,Max beschichtungen, Roh überstreichbar, RAL Farben, Sonderoberflächen

Beschreibung:

- * Aufgehrichtungen revers öffnend (in die Leibung öffnend)
- * Verkleidung wird auf Gehrung gearbeitet
- * 24mm Höhenunterschied zwischen IDL und A öffnend
- * Ausführung Raumhoch OHNE Querzarge möglich

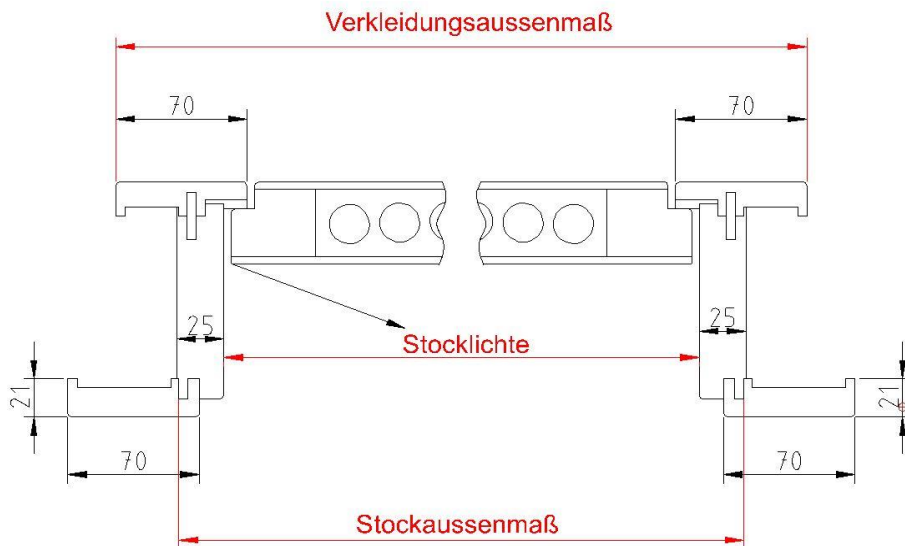

Stockaussenmaß	Stocklichte	Verkleidungsaussenmaß	Rohbaumaß
850mm/2125mm	800/2100mm	1016/2183mm	920/2140mm

oben Angeführtes Maß ist ein Beispiel mit 70mm Verkleidungsbreite, bis 900/2100mm Stocklichte ist jedes Maß Ohne Mehrpreis Verfügbar!